JST-SMR-03V-B



Pin1 -- 棕色/+
Pin2 -- 空 /NC
Pin3 -- 蓝色/-

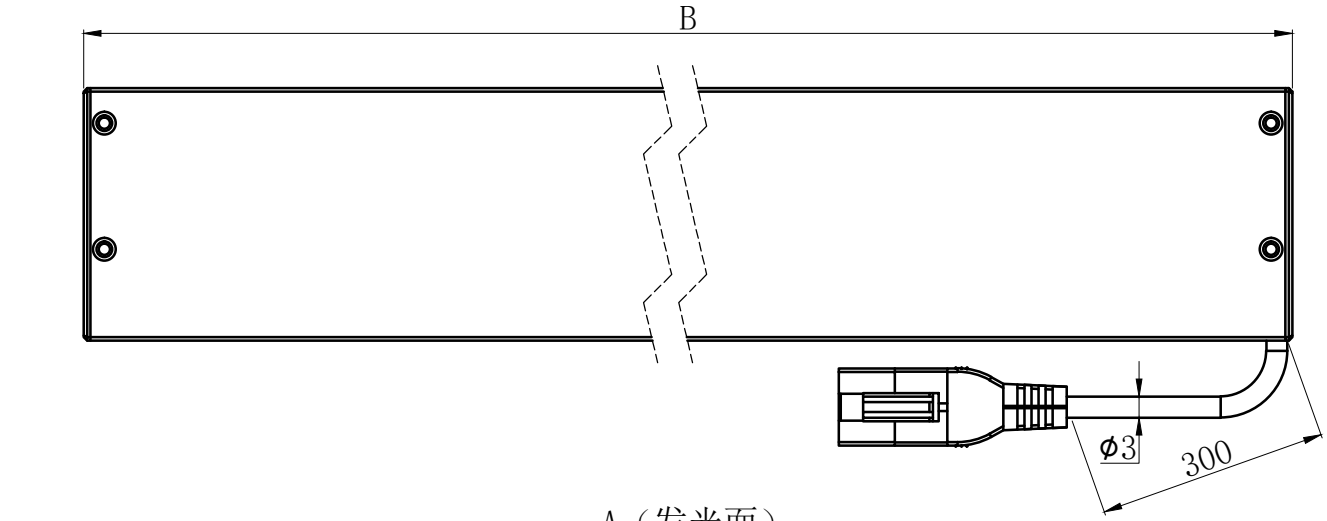

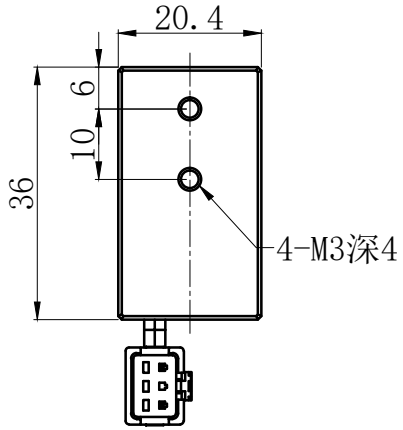

规格 \ 参数	尺寸		额定功率	估重（g）
	A	B	W	
HLD-50X15	50	60	3.5	70
HLD-100X15	100	110	5.4	110
HLD-150X15	150	160	7.3	150
HLD-200X15	200	210	9.2	190
HLD-250X15	250	260	11.1	230
HLD-300X15	300	310	13.0	270
HLD-350X15	350	360	14.9	310
HLD-400X15	400	410	16.8	350
HLD-450X15	450	460	18.7	390
HLD-500X15	500	510	20.5	430

产品安装尺寸图					备注	设计				wordop沃德普
					1.建议匹配延长线：FCBDH-3	审核				
输入电压	理论电耗功率					公差标准	IT14			
	红色(R)	白/蓝/绿色(WGB)	红外(IR)	紫外(UV)	2.建议匹配控制器：PD5-6024-4	估重	视角方向	比例	单位	名称	狭角条形光源
24V								1:1	mm	型号	HLD系列