


■ 光源及控制器配件


线材名称	型号	线缆长度	线缆外径	备注
普柔 延长线	FCBD-1	L=1m	4.2mm	用于24V输入的LED光源 和24V输出的控制器
	FCBD-2	L=2m		
	FCBD-3	L=3m		
	FCBD-4	L=4m		
	FCBD-5	L=5m		
	FCBD-6	L=6m		
	FCBD-P-1	L=1m	4.0mm	用于5V输入的LED光源 和5V输出的控制器
	FCBD-P-2	L=2m		
	FCBD-P-3	L=3m		
	FCBD-P-4	L=4m		
	FCBD-P-5	L=5m		
	FCBD-P-6	L=6m		

普柔延长线外形尺寸图(FCBD/FCBD-P系列)

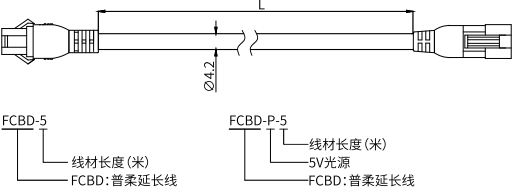


线材名称	型号	线缆长度	线缆外径	备注
线光 延长线	FCB-LN3-4P-1 (A.1)	L=1m	8.3mm	用于48V输入的LED光源 和48V输出的控制器
	FCB-LN3-4P-3 (A.1)	L=3m		
	FCB-LN3-4P-5 (A.1)	L=5m		
	FCB-LN3-6P-1 (A.1)	L=1m	9.6mm	用于48V输入的LED光源 和48V输出的控制器
	FCB-LN3-6P-3 (A.1)	L=3m		
	FCB-LN3-6P-5 (A.1)	L=5m		

线光延长线外形尺寸图(FCB系列)

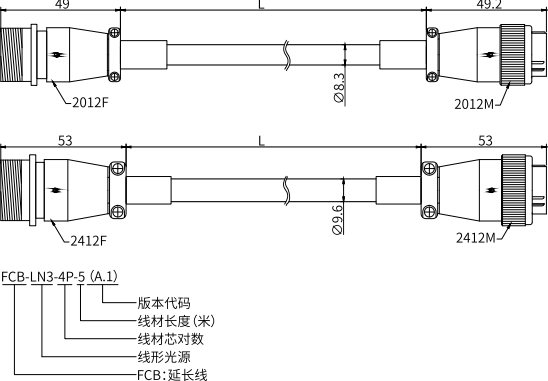


线材名称	型号	线缆长度	线缆外径	备注
分时延长线	FCB-12PIN-6C-P-3-6008A	L=3m	10.6mm	用在低于290W光源和 PHC2-6008A-4-LSE和PHDL系列控制器
	FCB-12PIN-6C-P-5-6008A	L=5m		
	FCB-12PIN-6C-P-3-150016A	L=3m		用在高于290W光源和 PHC2-150016A-4-LSE控制器, 12航空插头
	FCB-12PIN-6C-P-5-150016A	L=5m		
分时转接延长线	FCT-12PIN-6C-P-3-6008A	L=3m	10.6mm	用于功率高于290W的光源, 匹配 PHC2-6008A-4-LSE控制器和PHDL全系列控制器
	FCT-12PIN-6C-P-5-6008A	L=5m		
	FCT-12PIN-6C-P-3-150016A	L=3m		用在低于290W光源和 PHC2-150016A-4-LSE控制器
	FCT-12PIN-6C-P-5-150016A	L=5m		

分时延长线外形尺寸图(FCB系列)

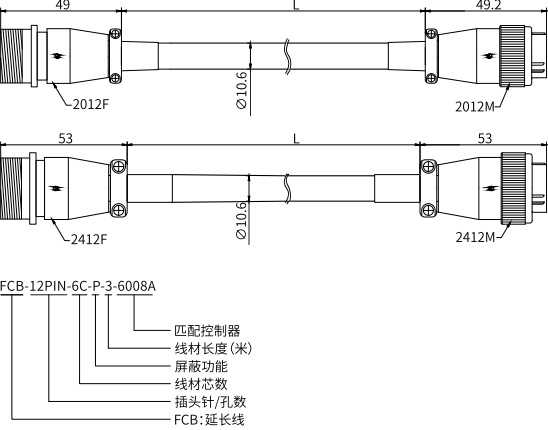


线材名称	型号	线缆长度	线缆外径	备注
高柔 延长线	FCBDH-1	L=1m	4.6mm	用于24V输入的LED光源 和24V输出的控制器
	FCBDH-2	L=2m		
	FCBDH-3	L=3m		
	FCBDH-4	L=4m		
	FCBDH-5	L=5m		
	FCBDH-6	L=6m		
	FCBDH-P-1	L=1m	4.6mm	用于5V输入的LED光源 和5V输出的控制器
	FCBDH-P-2	L=2m		
	FCBDH-P-3	L=3m		
	FCBDH-P-4	L=4m		
	FCBDH-P-5	L=5m		
	FCBDH-P-6	L=6m		

高柔延长线外形尺寸图(FCBDH/FCBDH-P系列)

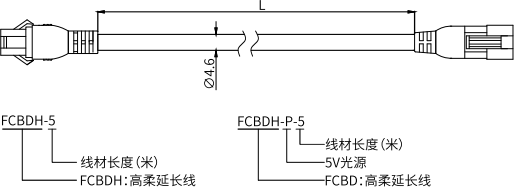


线材名称	分支数	型号	线缆长度	线缆外径	备注
分支普柔 延长线	一分二	FCBD-2F-1	L=1m	4.0mm	用于24V输入的LED光源 和24V输出的控制器
		FCBD-2F-2	L=2m		
		FCBD-2F-3	L=3m		
	一分四	FCBD-4F-1	L=1m		
		FCBD-4F-2	L=2m		
		FCBD-4F-3	L=3m		

2分支/4分支普柔延长线外形尺寸图(FCBD系列)

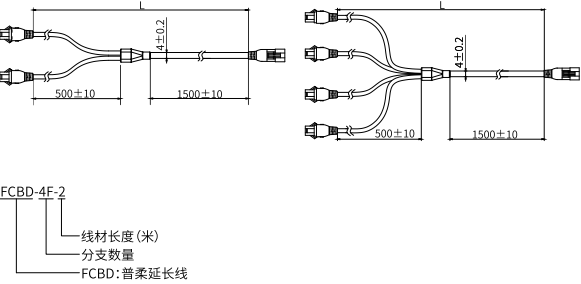


分时转接延长线外形尺寸图(FCT系列)

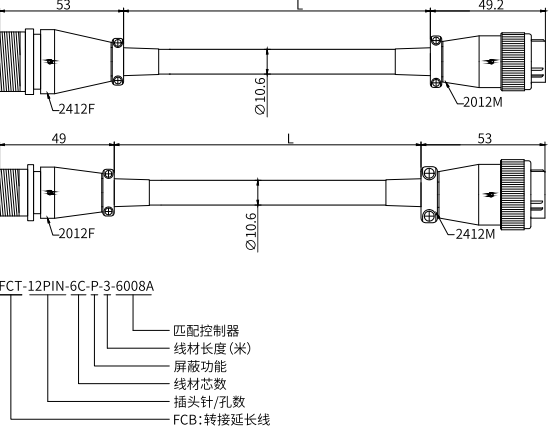


线材名称	型号	插头	线缆长度	线缆外径
AC线	D1-3	国标三插	L=1.5m	6.7mm
	HSC-102	品字尾弯头三插	L=1.5m	6.7mm
通讯缆线	LS-232-3-B	DB9	L=3m	4.5mm
	EAI-485-3-B		L=3m	4.5mm
紧凑型通讯缆线	LS-232-S-3	DB9+MX2.54	L=3m	4.5mm
	4852C-P-3	MX2.54	L=5m	4.5mm
网口通信线	LSE-10/1000M-3	RJ45	L=3m	6.5mm


AC线外形尺寸图(D1-3)

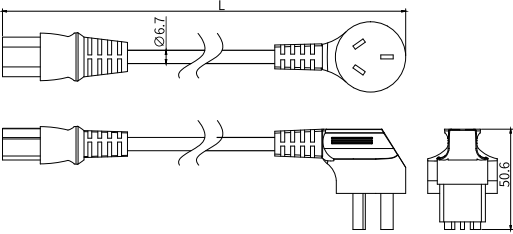


通讯缆线外形尺寸图(LS-232-3-B)

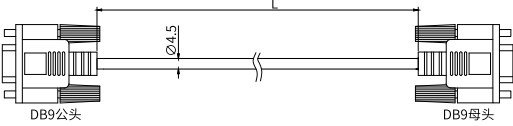


紧凑型通讯缆线外形尺寸图(LS-232-S-3)

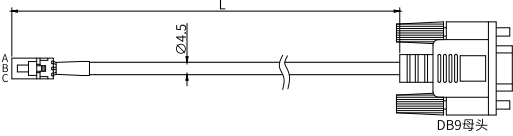


AC线外形尺寸图(HSC-102)

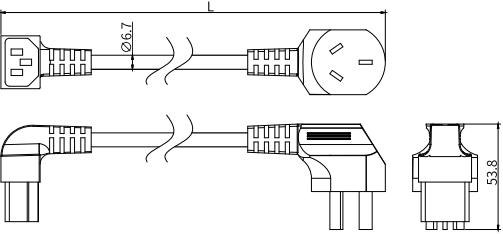

通讯缆线外形尺寸图(EAI-485-3-B)

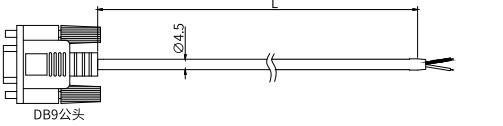

紧凑型通讯缆线外形尺寸图(4852C-P-3)

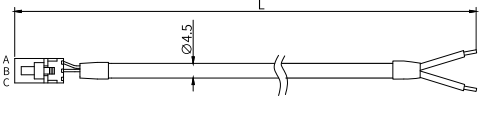

名称	型号	螺纹规格	
滤光镜 (带宽40nm以内)	命名/选型方式 R 63-30 ① ② ③	说明:① R为红色, B为蓝色, Y为黄色, G为绿色, UV为紫外, IR为红外 ② 截止或通过的波长范围 ③ 对应镜头螺纹	
红外滤光镜截止波长为940nm	IR94-27	M27.5	P0.5
	IR94-30	M30.5	P0.5
	IR94-40	M40.0	P0.5
红外滤光镜截止波长为850nm	IR85-27	M27.5	P0.5
	IR85-30	M30.5	P0.5
	IR85-40	M40.0	P0.5
紫外滤光镜截止波长为365nm	UV36-27	M27.5	P0.5
	UV36-30	M30.5	P0.5
	UV36-40	M40.0	P0.5
红色滤光镜截止波长为630nm	R63-27	M27.5	P0.5
	R63-30	M30.5	P0.5
	R63-40	M40.0	P0.5
黄色滤光镜截止波长为590nm	Y59-27	M27.5	P0.5
	Y59-30	M30.5	P0.5
	Y59-40	M40.0	P0.5
绿色滤光镜截止波长为530nm	G53-27	M27.5	P0.5
	G53-30	M30.5	P0.5
	G53-40	M40.0	P0.5
蓝色滤光镜截止波长为470nm	B47-27	M27.5	P0.5
	B47-30	M30.5	P0.5
	B47-40	M40.0	P0.5
偏光滤镜	型号	规格	螺纹规格
配合光源上的偏光板使用	PL-25	M25.5	P0.5
	PL-27	M27.0	P0.5
	PL-30	M30.5	P0.5
	PL-40	M40.5	P0.5
去除光的表面反射	PL-46	M46.0	P0.75
棱镜	P-C-COP-40-007	40X40X40(mm)	分光棱镜
所有FQ2、FQG2、HDL3及部分HDR3系列均可加偏光板, 配合偏光滤镜使用, 消除杂散光和眩光			