

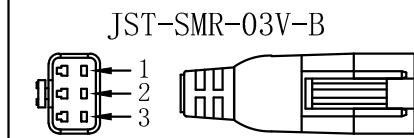


备注：
光源推荐单色使用，
三色同时常亮使用时，
建议控制器亮度等级在三分之一以下。



Pin1 -- 棕色/+
Pin2 -- 空 /NC
Pin3 -- 蓝色/-

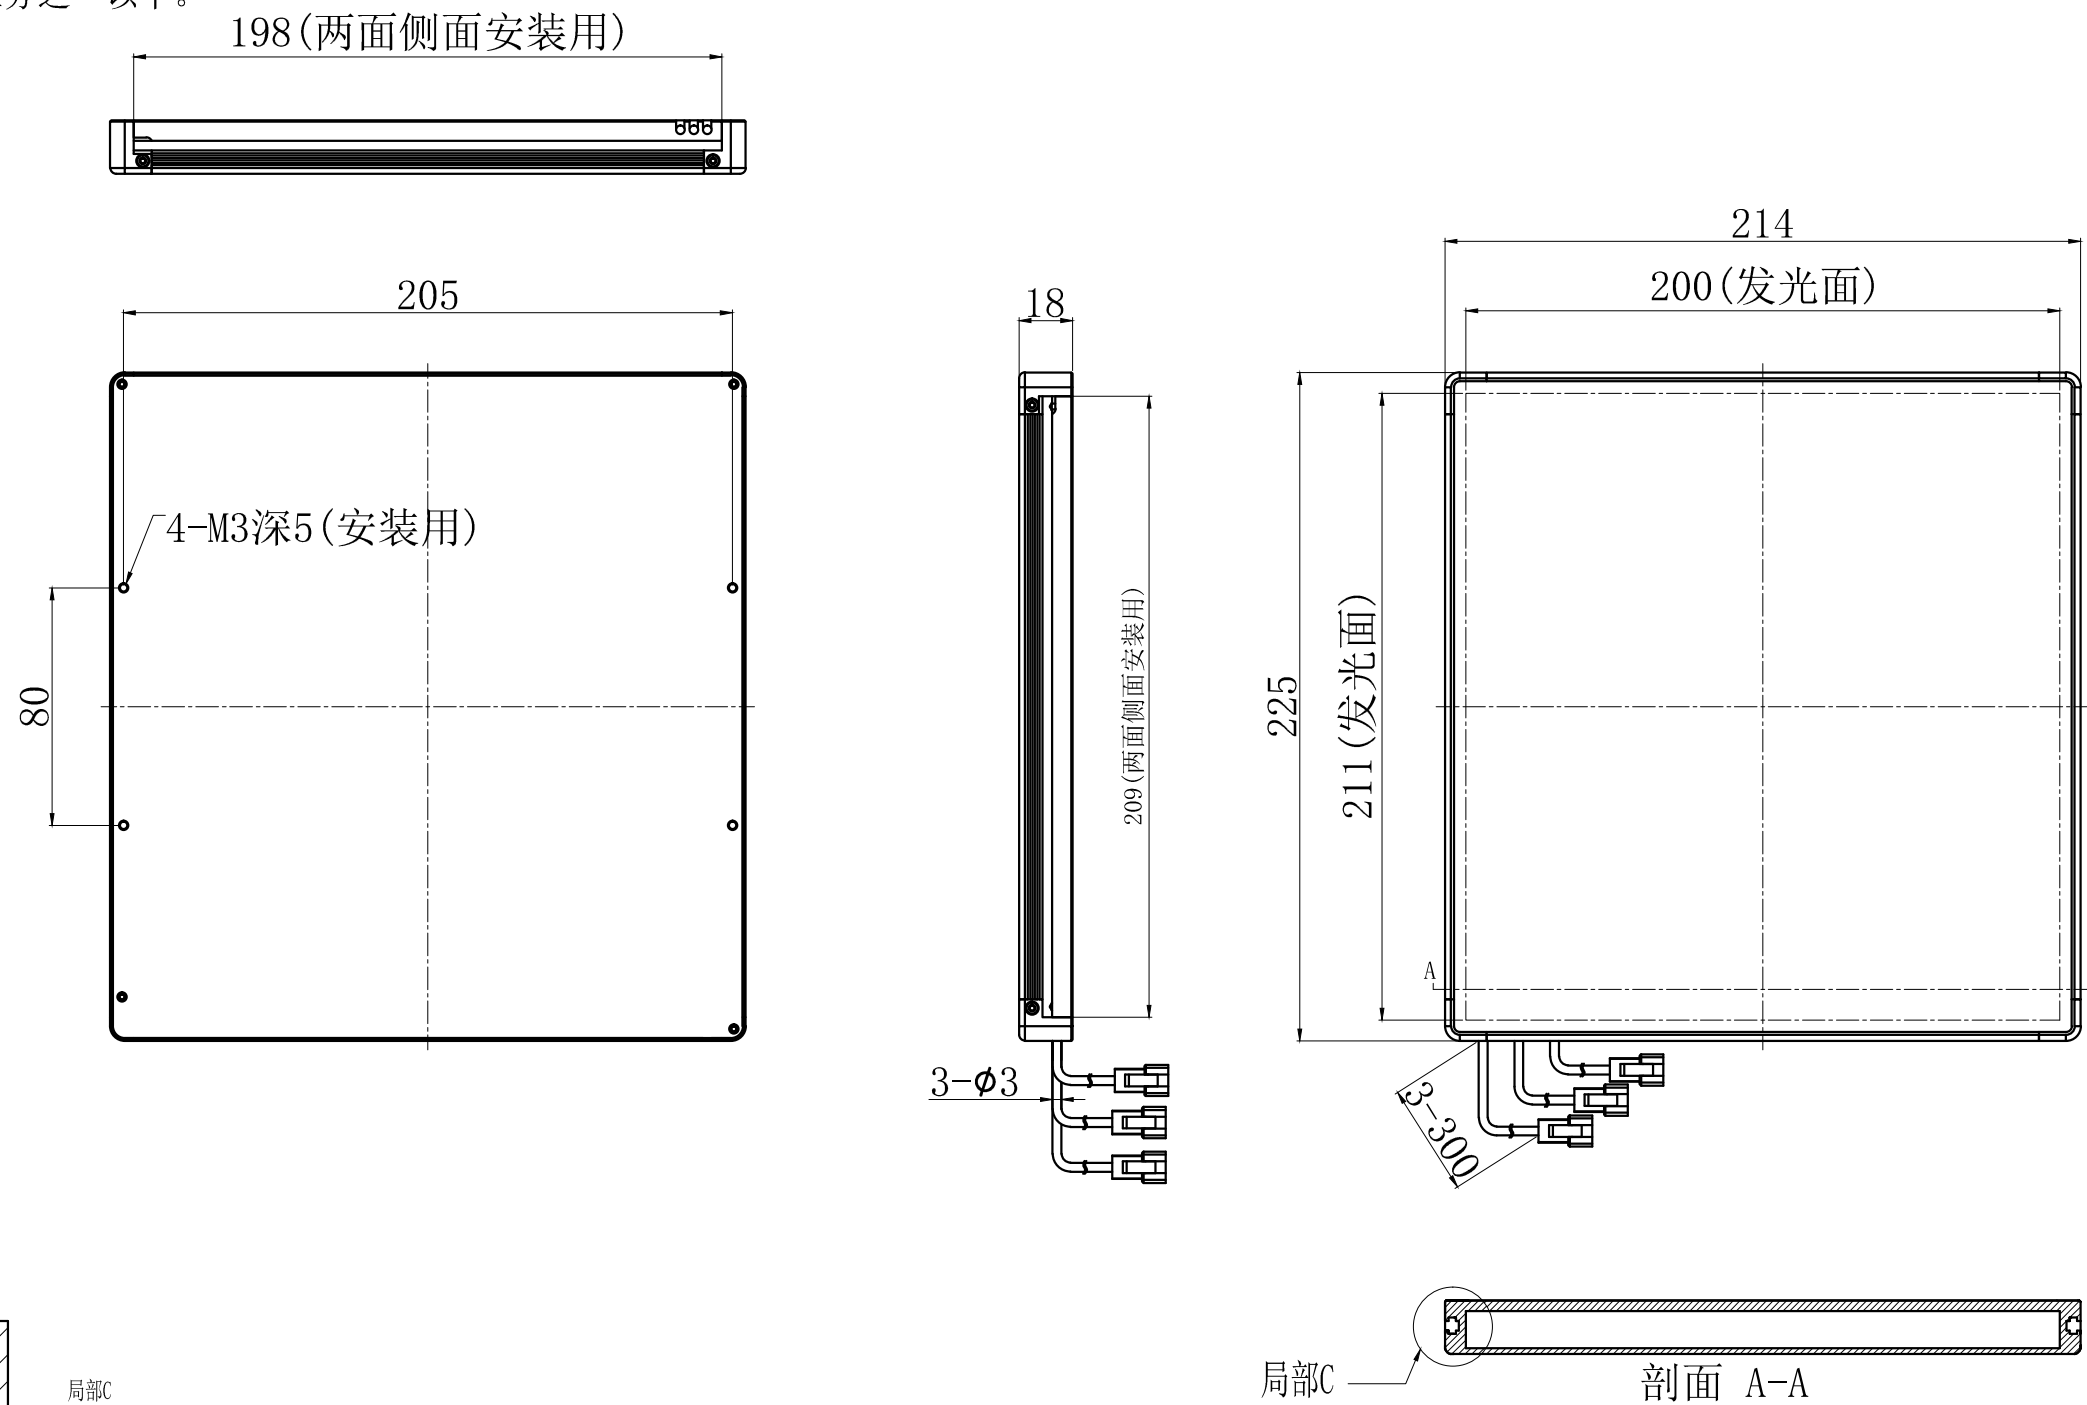

局部C
四面，M3螺母，安装用
比例：2:1

产品安装尺寸图					备注	设计	000463	2024.08.30		wordop 沃德普	
输入电压	理论电耗功率				1. 建议匹配延长线： FCBD-1/2/3	审核	000231	2024.08.30			
	红色 (R)	白/蓝/绿色 (WGB)	红外 (IR)	紫外 (UV)		公差标准	IT14				
24V	48.5W	G:48.5W B:48.5W			2. 建议匹配控制器： PD5-6024-4-LS	估重	视角方向	比例	单位	名称	三色高亮底部背光源
								1:1	mm	型号	FQ2-211X200RGB-H