2412M

Pin1 -- FAN+
Pin2 -- LED1-
Pin3 -- FAN-
Pin4 -- LED2-
Pin5 -- LED1+
Pin6 -- LED3-
Pin7 -- LED2+
Pin8 -- LED4-
Pin9 -- LED3+
Pin10 -- ID
Pin11 -- LED4+
Pin12 -- GND

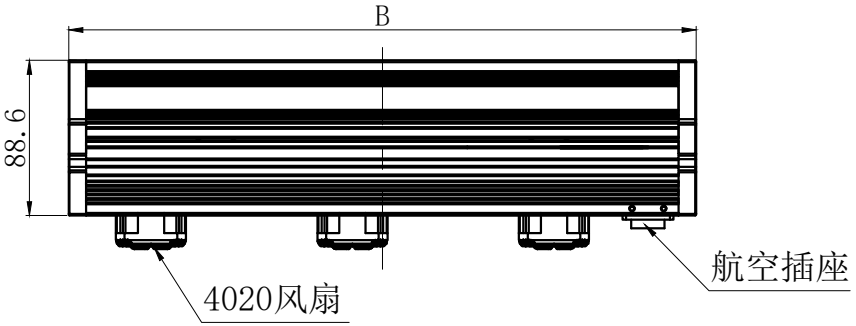

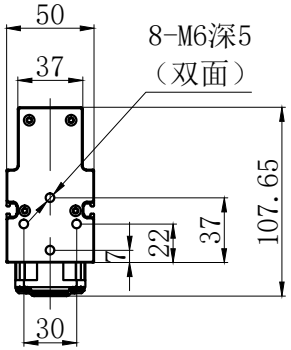

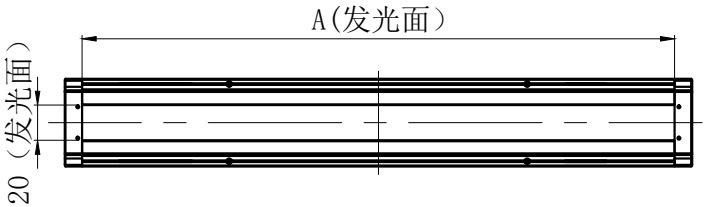

规格 \ 参数	尺寸		额定功率	估重（kg）
	A	B	W	
LN6-338W-ML-FN	338	358	48	0.9
LN6-442W-ML-FN	422	442	67	1.5
LN6-482W-ML-FN	482	502	77	2.1
LN6-618W-ML-FN	618	638	96	2.7
LN6-898W-ML-FN	898	918	144	3.3

产品安装尺寸图					备注	设计					wordop沃德普
					1.建议匹配延长线：FCB-LN6-ML-6P-10	审核					
输入电压	理论电耗功率					公差标准	IT14				
	红色(R)	白/蓝/绿色(WGB)	红外(IR)	紫外(UV)	2.建议匹配控制器：PSC4-30048-2-LSE-ML	估重	视角方向	比例	单位	名称	监控线形光源
48V								1:1	mm	型号	LN6-ML系列