



JST-SMR-03V-B



Pin1 -- 棕色/+  
Pin2 -- 空 /NC  
Pin3 -- 蓝色/-

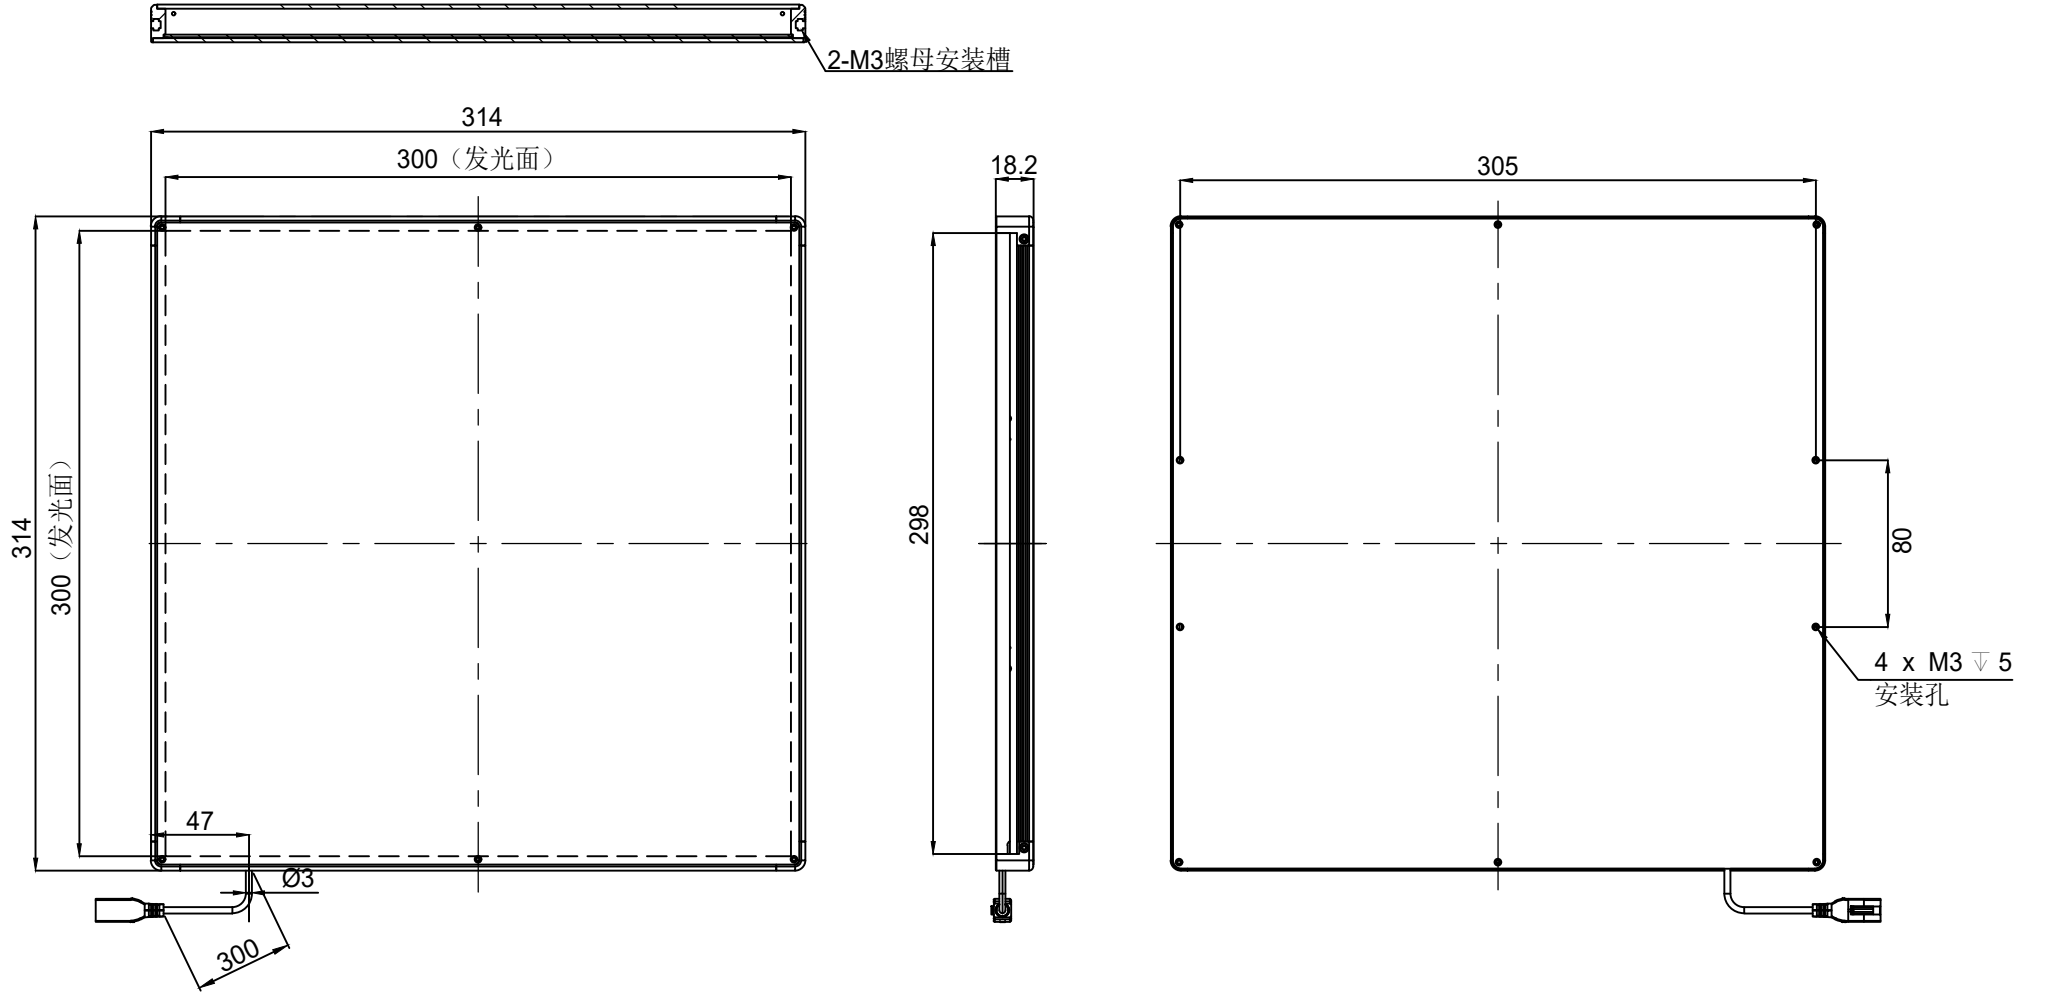

| 产品安装尺寸图 |        |             |        |        | 备注                            | 设计  | 000385 | 2023.6.26 |  |             |          |  |  |  |
|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------------------------|---|--------|-----------|---|-------------|----------|--|--|--|
| 输入电压    | 理论电耗功率 |             |        |        | 1. 建议匹配延长线:<br>FCBD-1/2/3/5/6 | 审核  | 000231 | 2023.6.26 |   |             |          |  |  |  |
|         | 红色(R)  | 白/蓝/绿色(WGB) | 红外(IR) | 紫外(UV) |                               | 公差标准  | IT14   |           |   |             |          |  |  |  |
| 24V     |        | 60W         |        |        | 2. 建议匹配控制器:<br>PD5-15024-4    | 估重  | 视角方向   | 比例        | 单位  | 名称          | 高均匀底部背光源 |  |  |  |
|         |        |             |        |        |                               |  | 1:1    | mm        | 型号  | FQU-300X300 |          |  |  |  |