



备注：  
光源推荐单色使用，  
三色同时常亮使用时，  
建议控制器亮度等级在三分之一以下。

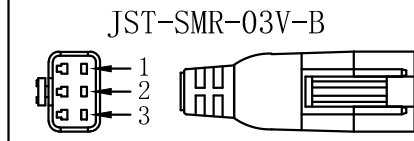

Pin1 -- 棕色/+  
Pin2 -- 空 /NC  
Pin3 -- 蓝色/-

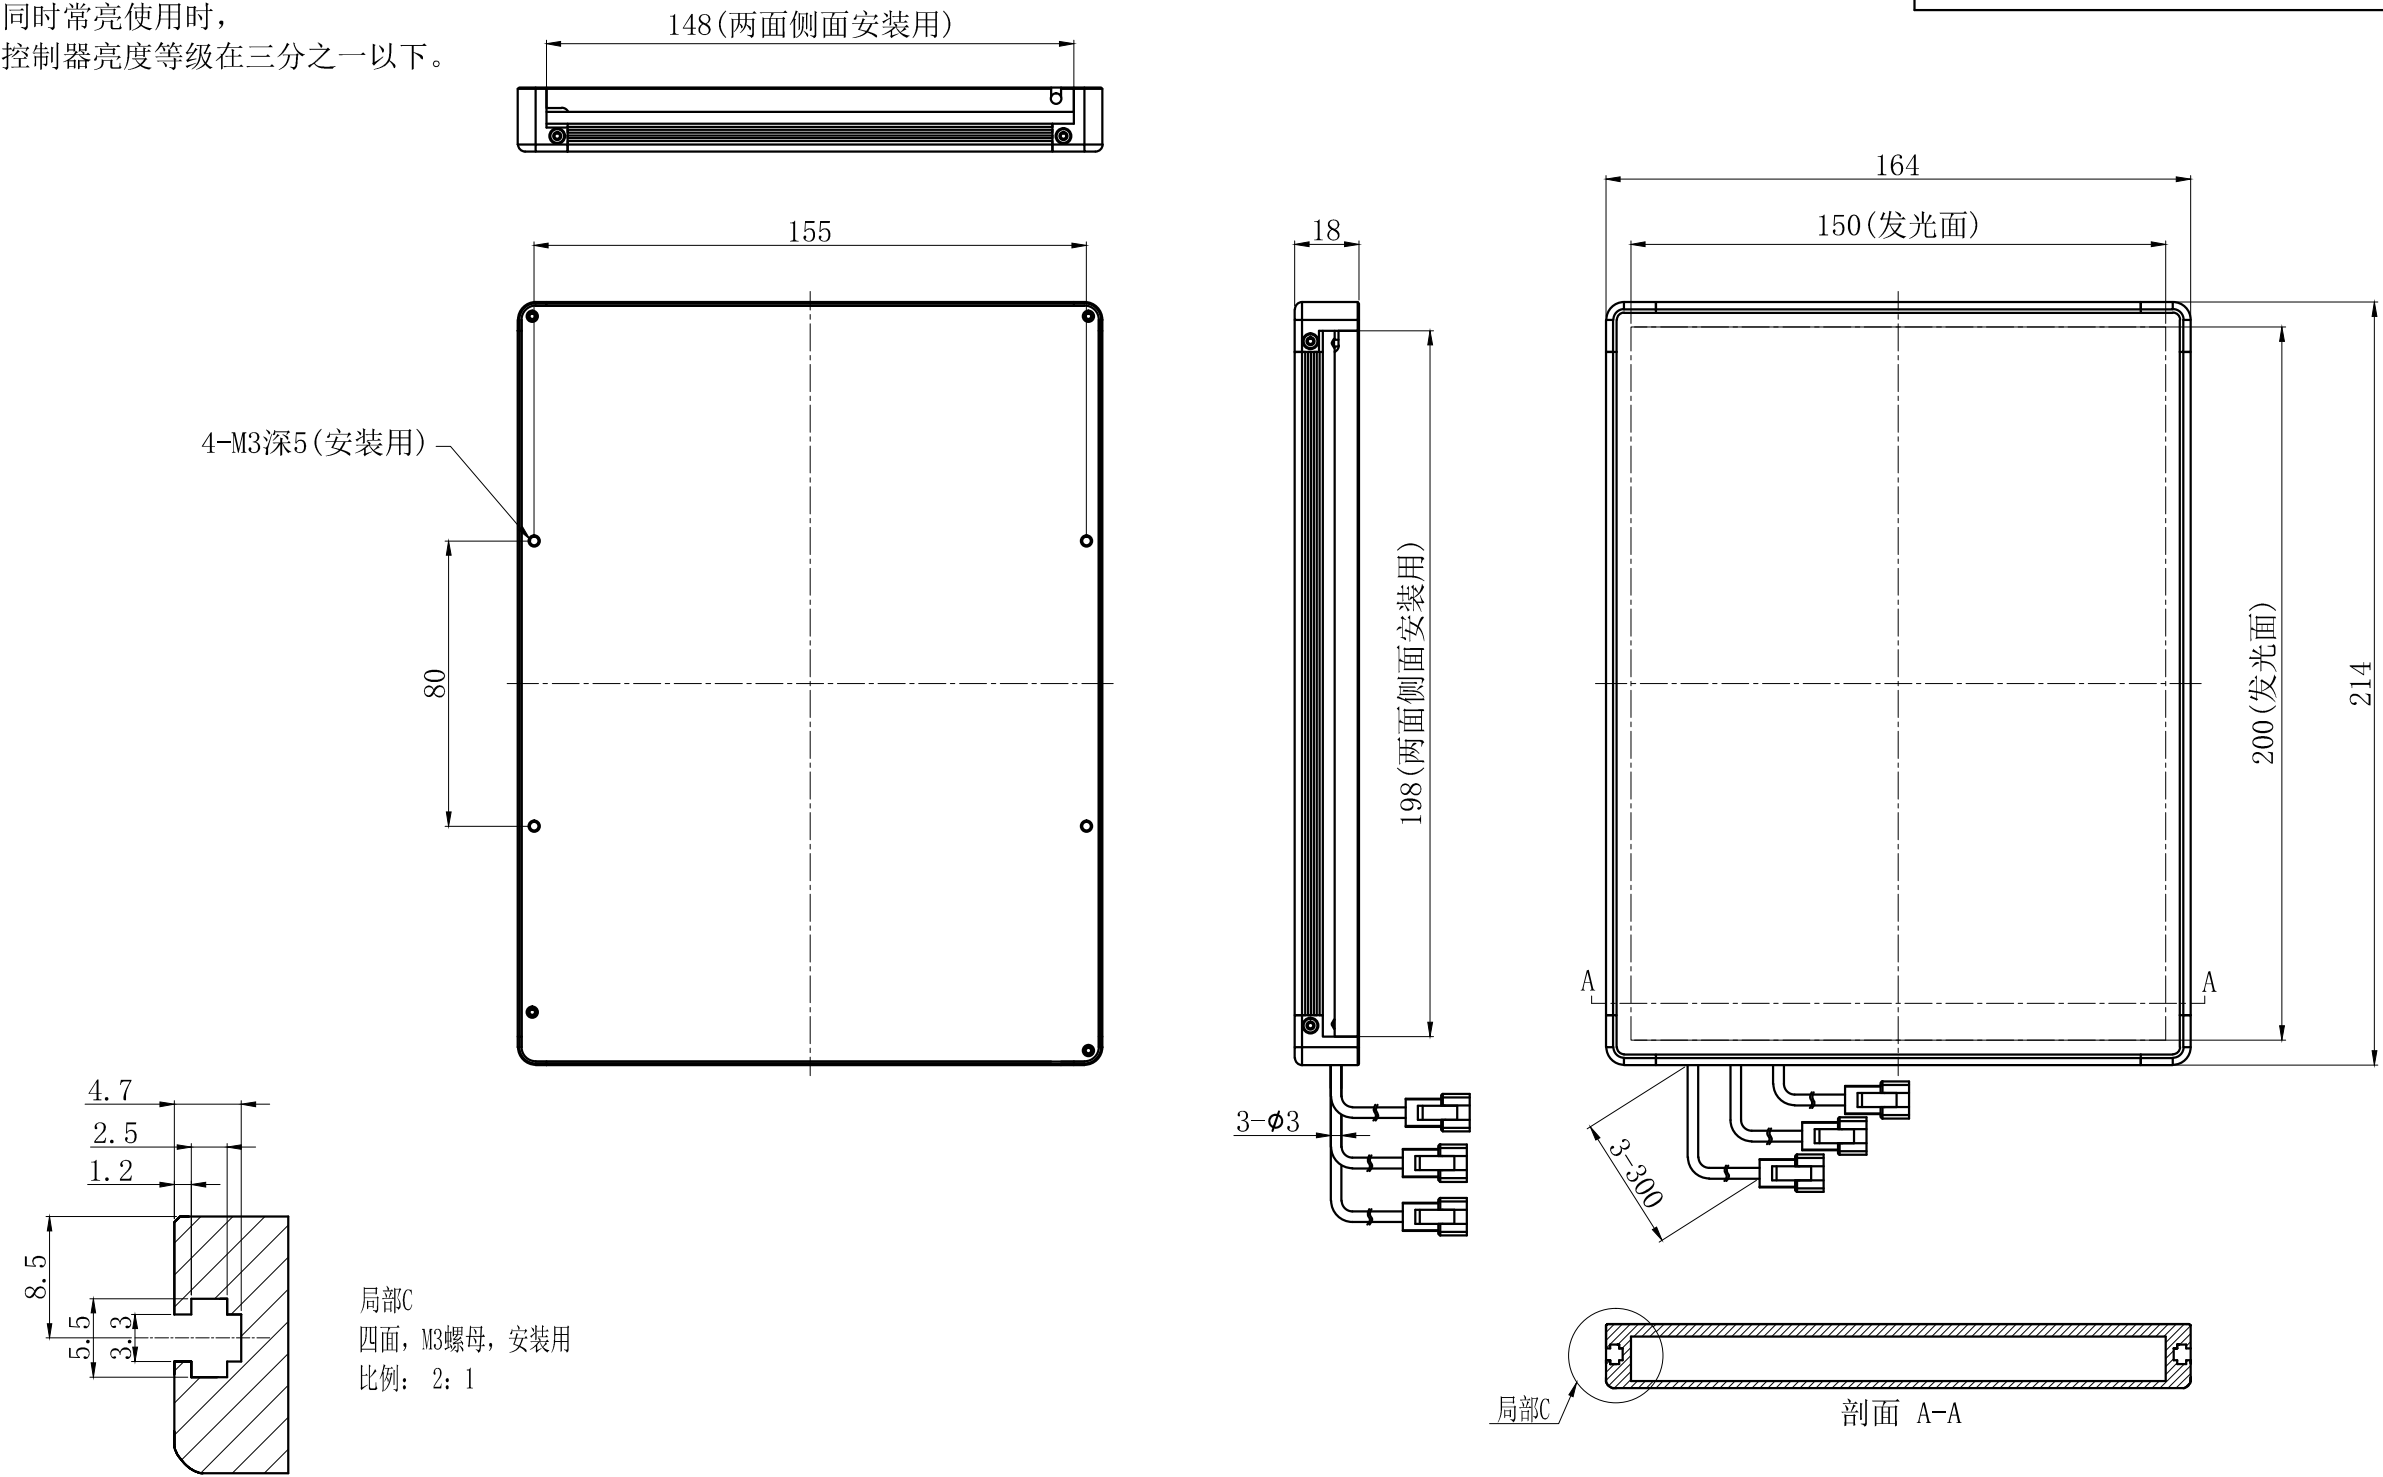

产品安装尺寸图					备注	设计	000463	2024.08.27		wordop 沃德普
输入电压	理论电耗功率				1. 建议匹配延长线: FCBD-1/2/3 2. 建议匹配控制器: PD5-6024-4-LS	审核	000231	2024.08.27		
	红色 (R)	白/蓝/绿色 (WGB)	红外 (IR)	紫外 (UV)		公差标准	IT14			
24V	33.5W	G:33.5W B:33.5W			估重	视角方向	比例	单位	名称	三色高亮底部背光源
							1:1	mm	型号	FQ2-200X150RGB-H